


Neljänneshäkki

Tiedot:

Ovi asennetaan askelman nro. 1 eteen.
Oven karmi kiinnitetään keskiputkeen.
Teräsritilä H3 20x2 kiinnitetään kaidetolppiin.
Ritiläpaneelit, 1750 x 485, asennetaan askelmien kohdalle.

Häkin ulkosäde: Portaan säde + 80 mm
Pintakäsittely: SS-EN ISO 1461:n mukainen kuumasinkitys
Lukko: ASSA ABLOY 565. Ovi aukeaa ulkopuolelta avaimella ja sisäpuolelta, ilman avainta.

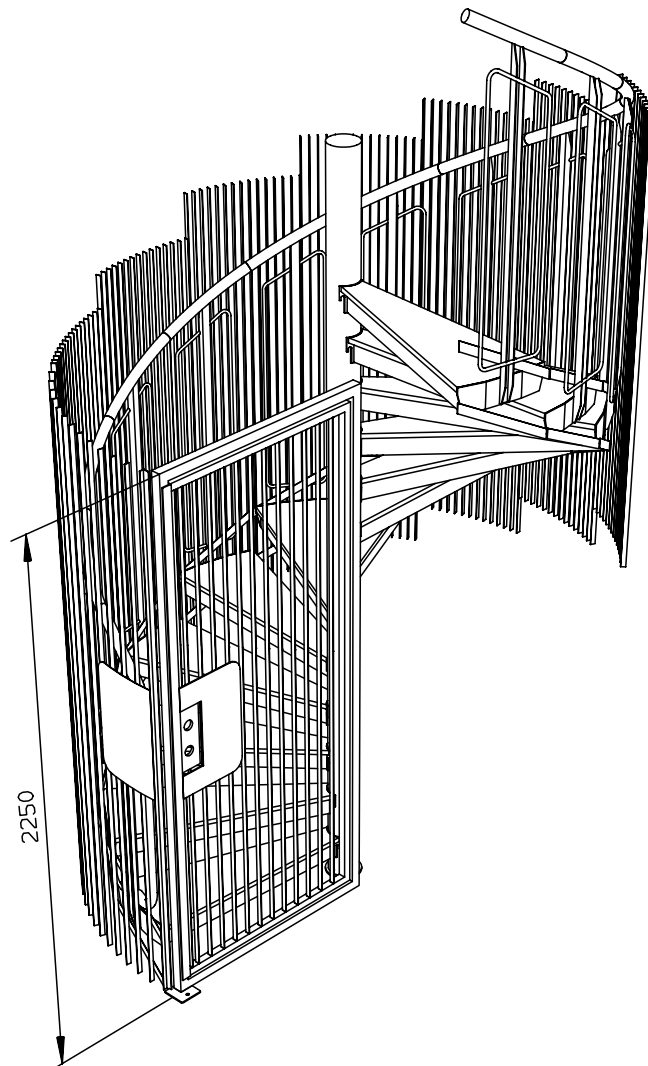

e4-24344-1