



WELAND

TARPEISIISI RÄÄTÄLÖITY SAMMUTUSRITILÄRATKAISU

Saat aina kaikkein korkeinta laatua edustavan lopputuotteen riippumatta siitä, valitsetko asiakaskohtaisesti räätälöidyn ratkaisun vai vakiovalikoimamme komponentin. Kevyitä, luistamattomia ja kestäviä.



SAMMUTUSRITILÄ

Weland-sammutusritilä on paloa tukahduttava ritilä, joka sammuttaa öljypalon kolmessa sekunnissa. Ritilä on kehitetty erityisesti muuntaja-asemien ym. sammutuskuoppia varten.

TIETOA WELAND-SAMMUTUSRITILÄSTÄ

Weland-sammutusritilä kestää hyvin korroosiota ja se on sovitettu teollisiin olosuhteisiin, joissa on syövyttävä ilmasto. Muita käyttökohteita ovat mm. offshore- ja petrokemian teollisuus. Kevyiden osien ansiosta sammutusritilä on helppo asentaa ja irrottaa esim. korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä. Ritilä on liukusuojattu, luistoluokka R11, ja kaikki aukot ovat enintään $\varnothing 10$ mm, joten sen läpi eivät mahdu pienetkään esineet. Ritilä on mitoitettu 1,5 kN piste-kuormalle tai 5 kN/m² tasaiselle kuormalle.

Tanskan Institute of Fire and Security Technologyn tekemissä testeissä saatiin erittäin hyviä tuloksia; sammutusaika oli ainoastaan kolme sekuntia. Tuotteissa ei ollut mitään vaurioita tai vääryyksiä palon jälkeen.

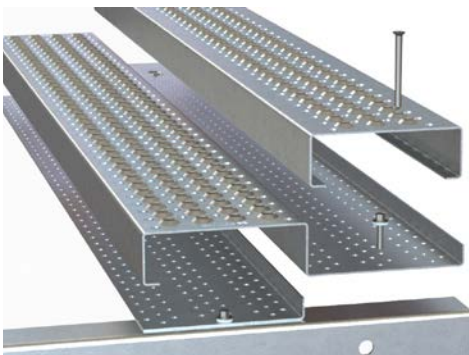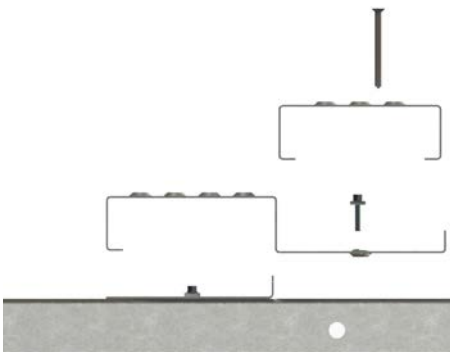

VAKIOSAMMUTUSRITILÄ

PROFIILIN LEVEYS JA PITUUS

Sammutusritilän vakioprofilileveys on 150 mm, mutta se voidaan sovittaa kuopan mittojen mukaan. Enimmäispituus on 3 980 mm.

TUKIPROFIILIT JA PALKIT

Kulmaraudasta valmistetut tukiprofiilit sekä palkit KKR-profiilista valmistettuine tukijalkoineen sisältyvät.

PÄÄTYPROFIILIT

Alku- ja loppuprofiilien leveys on 150 mm.

Enimmäispituus on 3 980 mm.

LISÄVARUSTEET

MAADOITUSKIINNIKKEET

Mikäli maadoitus on tarpeen, voimme tarjota esim. kierteitettyä reijä maadoituspunokselle.

TARKASTUSLUUKKU

Tarkastusluukku tarjoaa helpon pääsyn sammutusritilän alle. Täydentävät palkit sisältyvät toimitukseen ja syvää kuoppaa varten toimitetaan myös tikkaat.



